


PUNTI LUCE DA PLAFONE E DA INCASSO ALLUMINIO - TENSIONE COSTANTE

110LM
24Vdc



BA 104°

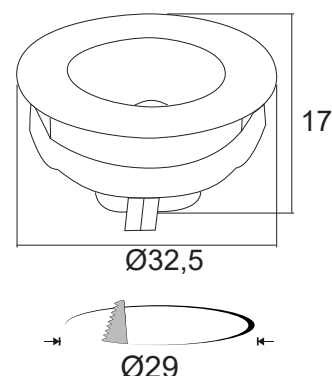

Conduttori liberi

**CRI
80**


35.000h


Non Dimmerabile

**IP
20**

24V_{dc}


CLASSE III

Cavetto di alimentazione lungo 2m

Codice	Potenza	Tensione di alimentazione	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin	Dimensioni senza Anello	Dimensioni con Anello	Materiale del corpo
39.9PL1032C	1,4W	24Vdc	100lm	140lm	3000K	Ø32,5x15,5mm	Ø32,5x17mm	Alluminio
39.9PL1032N	1,4W	24Vdc	110lm	150lm	4000K	Ø32,5x15,5mm	Ø32,5x17mm	Alluminio