

PROIETTORE LED COB PER BINARI

**IP
20**


40W / 35W / 30W

MULTIPOWER

4100lm

UGR<13

TRI-COLOR



**Angolo di diffusione
24°/36°/48°/60°
(regolabile ruotando
lo schermo)**



Struttura in Alluminio nero/bianco

Lente in PPMA

Unità di alimentazione in Termoplastica nera/bianca

**CRI
90**



20.000h




Non Dimmerabile



220-240V~
50/60Hz



-20°C +40°C



**3000K
4000K
6500K**




SELEZIONABILE TRAMITE SWITCH

Codice	Potenza	Flusso uscente 40W	Flusso modulo Totale	Dimensioni	Colore	Peso	Tipo di attacco
39.9TL230040BCFN	40W 35W 30W	3650lm (3000K) 4100lm (4000K) 4100lm (6500K)	4000lm (3000K) 4600lm (4000K) 4600lm (6500K)	Ø110x83mm	Nero	820g	Terminali di contatto
39.9TL230040WCFN	40W 35W 30W	3650lm (3000K) 4100lm (4000K) 4100lm (6500K)	4000lm (3000K) 4600lm (4000K) 4600lm (6500K)	Ø110x83mm	Bianco	820g	Terminali di contatto

BINARI 4 CONTATTI A TRE CIRCUITI

**IP
20**

Prodotto

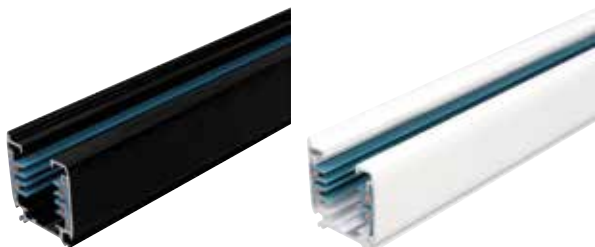

Nota

Per qualsiasi tipo di installazione non superare mai la potenza massima di 2200W

Codice

39.9TL230B01B
39.9TL230B01W

Dimensioni	1000x31x36mm
Materiale del corpo	Alluminio
Peso	10Kg

Codice

39.9TL230B02B
39.9TL230B02W

Dimensioni	2000x31x36mm
Materiale del corpo	Alluminio
Peso	20Kg

KIT INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE per binari alluminio 39.9TL230*

**IP
20**

Prodotto



Codice

39.9TL230BA10B
39.9TL230BA10W

Lunghezza cavo	1,5m
Peso	62g
Note	Massimo peso supportato 5Kg.

STAFFA DI FISSAGGIO IN ALLUMINIO per binari alluminio 39.9TL230*

Prodotto



Codice

39.9TL230BA03B
39.9TL230BA03W

Dimensioni	40x32,5mm
Materiale del corpo	Alluminio
Peso	23g

ALIMENTAZIONI, TERMINALI DI CHIUSURA E CONNETTORI per binari alluminio 39.9TL230*

**IP
20**

Nota
Per qualsiasi tipo di installazione non superare mai la potenza massima di 2200W

IN PC (POLICARBONATO)

ALIMENTAZIONE



DX

SX

Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA01B-DX/-SX	98x32x33mm	55g
39.9TL230BA01W-DX/-SX	98x32x33mm	55g

TERMINALE DI CHIUSURA



Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA02B	32x31x33mm	8g
39.9TL230BA02W	32x31x33mm	8g

CONNETTORE TIPO I MINI




Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA04B	70x31x26mm	26g
39.9TL230BA04W	70x31x26mm	26g

CONNETTORE TIPO I, CON ALIMENTAZIONE CENTRALE



Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA05B	165x32x33mm	104g
39.9TL230BA05W	165x32x33mm	104g

CONNETTORE TIPO L, CON ALIMENTAZIONE CENTRALE

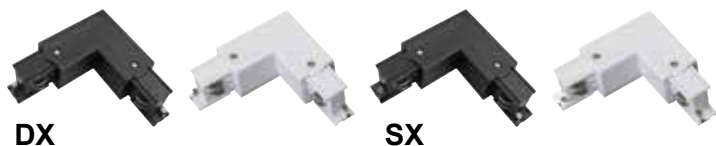

DX

SX

Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA06B-DX/-SX	98x98x33mm	102g
39.9TL230BA06W-DX/-SX	98x98x33mm	102g

CONNETTORE TIPO T, CON ALIMENTAZIONE CENTRALE



DX

SX

Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA07B-DX/-SX	165x98,5x33mm	153g
39.9TL230BA07W-DX/-SX	165x98,5x33mm	153g

CONNETTORE TIPO X, CON ALIMENTAZIONE CENTRALE



Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA08B	165x165x33mm	199g
39.9TL230BA08W	165x165x33mm	199g

CONNETTORE TIPO S (FLESSIBILE)



Codice	Dimensioni	Peso
39.9TL230BA09B	235x32x33mm	133g
39.9TL230BA09W	235x32x33mm	133g