
Binari 220V

BASE AD **INCASSO** PER PROIETTORE LED PER BINARI 230V



IP 20



Codice

39.9TL23002RW


Tensione di alimentazione	220- 240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Serie	BASE AD INCASSO
Modello	ON-OFF
Dimensioni	Φ120x34mm
Dimensioni foro	Φ105mm
Materiale del corpo	PC (policarbonato)
Colore	Bianco Codice RAL 9003
Note	Si installa tramite le molle fissate alla base ad incasso

BASE A **PLAFONE** PER PROIETTORE LED PER BINARI 230V





IP 20



Codice

39.9TL23002SW

Tensione di alimentazione	220- 240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Serie	BASE A PLAFONE
Modello	ON-OFF
Dimensioni	Φ101x31mm
Materiale del corpo	PC (policarbonato)
Peso	70g
Colore	Bianco Codice RAL 9003


Codice

39.9TL23002SB

Tensione di alimentazione	220- 240 Vac - 50/60 Hz
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +40°C
Serie	BASE A PLAFONE
Modello	ON-OFF
Dimensioni	Φ101x31mm
Materiale del corpo	PC (policarbonato)
Peso	70g
Colore	Nero Codice RAL 9004

Il proiettore LED compatibile si inserisce direttamente all'interno della base a plafone.

Installazione

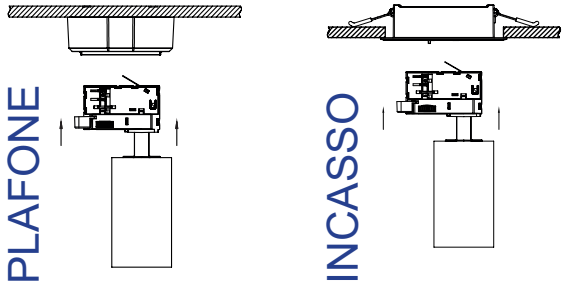

Prodotti correlati



Serie 39.9TL230001*

SUPPORTI PORTA FARETTO GU10

PER BINARI 230V - Serie 39.9TL230B0*



Serie 39.9TL23002* CFN5

PROIETTORE LED COB

PER BINARI 230V Serie 39.9TL230B0*

5 CCT da 15W - 20W - 30W

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative