PROIETTORE LED COB PER BINARI 4 CONTATTI 230V EUROSTANDARD (3L+N)

IP 20


TRI-COLOR

CRI 90

3500lm

NEW




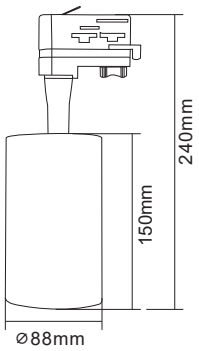

CRI 80

2570lm



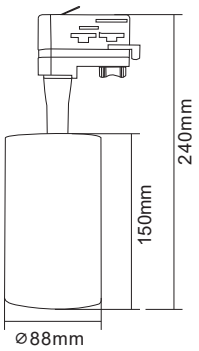











LED: COB ad alta efficenza
Corpo: Alluminio

NEW

Codice	Potenza	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin	Fascio (BA)	Dimensioni	Peso	Colore
39.9TL230033BCFN	30W	2600lm (3000K) 3100lm (4000K) 3100lm (6500K)	4200lm (3000K) 4800lm (4000K) 4800lm (6500K)	3000K 4000K 6500K	48°	Ø88x150mm	520g	Nero
39.9TL230033WCFN	30W	3000lm (3000K) 3500lm (4000K) 3500lm (6500K)	4200lm (3000K) 4800lm (4000K) 4800lm (6500K)	3000K 4000K 6500K	48°	Ø88x150mm	520g	Bianco
39.9TL230013BCFN	30W	2300lm (3000K) 2570lm (4000K) 2570lm (6500K)	4200lm (3000K) 4800lm (4000K) 4800lm (6500K)	3000K 4000K 6500K	48°	Ø88x150mm	520g	Nero
39.9TL230013WCFN	30W	2300lm (3000K) 2570lm (4000K) 2570lm (6500K)	4200lm (3000K) 4800lm (4000K) 4800lm (6500K)	3000K 4000K 6500K	48°	Ø88x150mm	520g	Bianco

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative