


CONDENSATORE POLIPROPILENE

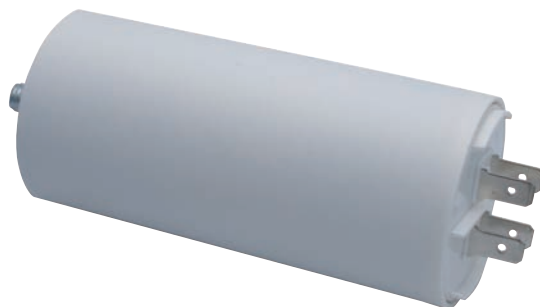

Norma di riferimento: EN 60252-1

Classe di funzionamento: C

Tensione di prova tra le armature: 450Vac x 2s

Tensione di prova verso massa: 2000Vac x 2s

Angolo di perdita: $\tan\delta \leq 20 \times 10C^4$ (Vn, 50 Hz)

Categoria climatica: 40/70/21

Terminali: Faston 6,3 mm

Fissaggio: Codolo M8+dado (fornito)

	Codice	Tensione	Capacità	Temperatura di esercizio	Dimensioni
NEW	77.090025	450Vac 50/60Hz	2,5µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	30x57mm
NEW	77.090040	450Vac 50/60Hz	4µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	30x57mm
NEW	77.090050	450Vac 50/60Hz	5µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	30x57mm
NEW	77.090063	450Vac 50/60Hz	6,3µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	30x57mm
	77.090080	450Vac 50/60Hz	8µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	35x65mm
	77.090100	450Vac 50/60Hz	10µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	35x65mm
	77.090120	450Vac 50/60Hz	12µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	35x65mm
NEW	77.090125	450Vac 50/60Hz	12,5µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	35x65mm
NEW	77.090140	450Vac 50/60Hz	14µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x70mm
	77.090160	450Vac 50/60Hz	16µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x70mm
NEW	77.090180	450Vac 50/60Hz	18µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x70mm
	77.090200	450Vac 50/60Hz	20µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x70mm
	77.090250	450Vac 50/60Hz	25µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x95mm
	77.090300	450Vac 50/60Hz	30µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x95mm
NEW	77.090325	450Vac 50/60Hz	32,5µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	40x95mm
	77.090350	450Vac 50/60Hz	35µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	45x95mm
	77.090400	450Vac 50/60Hz	40µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	45x95mm
	77.090450	450Vac 50/60Hz	45µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	45x95mm
	77.090500	450Vac 50/60Hz	50µF ± 5%	-40°C ~ +70 °C	50x106mm