LIFE ELECTRONICS S.P.A.

NEWS

N26042

24/04/26

PROIETTORE MULTILED ORIENTABILE

PER BINARI 24V
SERIE INVISIBLE


IP 20

CRI 90






6W

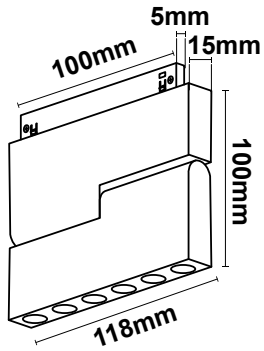

12W

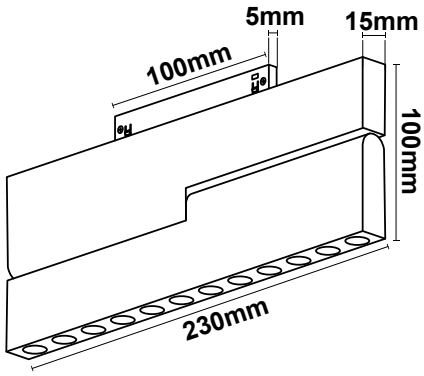

Struttura in Alluminio nero
Lente in PPMA
Nero RAL 9005

CLASSE III

25.000h

Non Dimmerabile

24V⎓

Codice	Potenza	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin	CRI	Fascio (BA)	Attacco	EAN13
39.9TL024106BC	6W	395lm	740lm	3000K	90	BA 24°	Terminali di contatto	8025702093114
39.9TL024106BN	6W	415lm	760lm	4000K	90	BA 24°	Terminali di contatto	8025702093145
39.9TL024112BC	12W	710lm	1510lm	3000K	90	BA 24°	Terminali di contatto	8025702093046
39.9TL024112BN	12W	750lm	1550lm	4000K	90	BA 24°	Terminali di contatto	8025702092865

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative