


BINARI 230V - PLAFONIERA LINEARE LED, MULTIPOWER, TRICOLOR

**PLAFONIERA LINEARE LED
PER BINARI 4 CONTATTI 230V
EUROSTANDARD (3L+N)**

**IP
20**

**CRI
90**

**MULTIPOWER
TRI-COLOR**

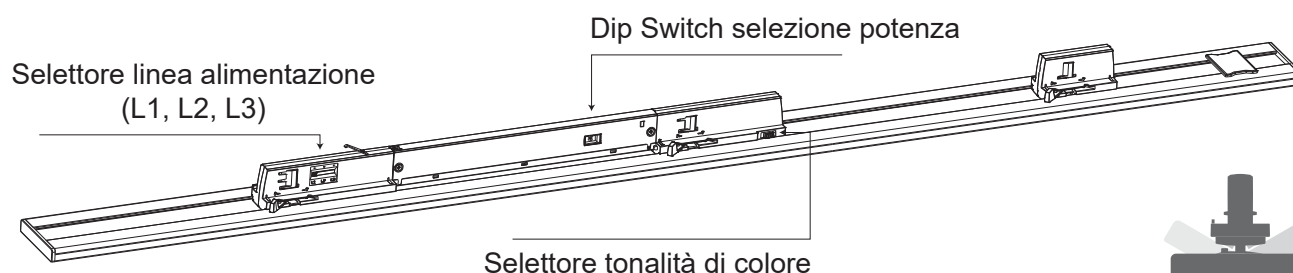

La plafoniera può ruotare di +/- 15°



CLASSE T




220-240V~
50/60Hz



Non Dimmerabile



-20°C +40°C



50.000h

LED:
SMD ad alta efficienza
Corpo:
Alluminio

12W / 16W / 20W / 24W selezionabili

53x66x602mm

539g

110°



Codice

Flusso uscente

**Flusso
modulo**

Kelvin

39.9TL230106WCFN


1350lm (3000K) @ 12W	2900lm	3000K
1550lm (4000K) @ 12W	3200lm	4000K
1500lm (6000K) @ 12W	3100lm	6000K
1800lm (3000K) @ 16W	2900lm	3000K
2100lm (4000K) @ 16W	3200lm	4000K
2000lm (6000K) @ 16W	3100lm	6000K
2250lm (3000K) @ 20W	2900lm	3000K
2600lm (4000K) @ 20W	3200lm	4000K
2500lm (6000K) @ 20W	3100lm	6000K
2700lm (3000K) @ 24W	2900lm	3000K
3100lm (4000K) @ 24W	3200lm	4000K
3000lm (6000K) @ 24W	3100lm	6000K

BINARI 230V - PLAFONIERA LINEARE LED, MULTIPOWER, TRICOLOR

40W / 45W / 50W / 55W selezionabili

53x66x1198mm

879g
110°

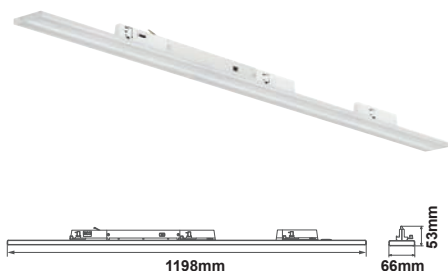


Codice	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin
39.9TL230112WCFN	4400lm (3000K) @ 40W	6200lm	3000K
	5100lm (4000K) @ 40W	7200lm	4000K
	4800lm (6000K) @ 40W	6800lm	6000K
	4950lm (3000K) @ 45W	6200lm	3000K
	5750lm (4000K) @ 45W	7200lm	4000K
	5400lm (6000K) @ 45W	6800lm	6000K
	5500lm (3000K) @ 50W	6200lm	3000K
	6400lm (4000K) @ 50W	7200lm	4000K
	6000lm (6000K) @ 50W	6800lm	6000K
	6000lm (3000K) @ 55W	6200lm	3000K
	7000lm (4000K) @ 55W	7200lm	4000K
	6600lm (6000K) @ 55W	6800lm	6000K

51W / 56W / 61W / 66W selezionabili

53x66x1496mm

1000g
110°

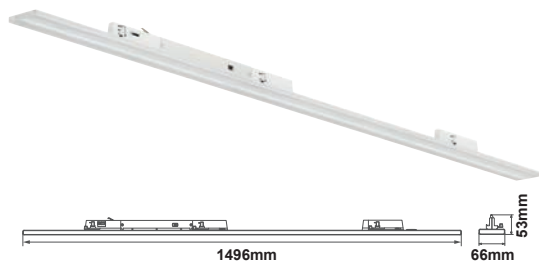

Codice	Flusso uscente	Flusso modulo	Kelvin
39.9TL230115WCFN	5600lm (3000K) @ 51W	7400lm	3000K
	6500lm (4000K) @ 51W	8700lm	4000K
	6200lm (6000K) @ 51W	8400lm	6000K
	6150lm (3000K) @ 56W	7400lm	3000K
	7150lm (4000K) @ 56W	8700lm	4000K
	6800lm (6000K) @ 56W	8400lm	6000K
	6700lm (3000K) @ 61W	7400lm	3000K
	7800lm (4000K) @ 61W	8700lm	4000K
	7400lm (6000K) @ 61W	8400lm	6000K
	7200lm (3000K) @ 66W	7400lm	3000K
	8400lm (4000K) @ 66W	8700lm	4000K
	8000lm (6000K) @ 66W	8400lm	6000K

Prodotti correlati

Codice	Descrizione
39.9TL230B01B	BINARIO 4 CONTATTI 230V, A 3 CIRCUITI INDIPENDENTI, Alluminio colore NERO , 1000x31x36mm
39.9TL230B01W	BINARIO 4 CONTATTI 230V, A 3 CIRCUITI INDIPENDENTI, Alluminio colore BIANCO , 1000x31x36mm
39.9TL230B02B	BINARIO 4 CONTATTI 230V, A 3 CIRCUITI INDIPENDENTI, Alluminio colore NERO , 2000x31x36mm
39.9TL230B02W	BINARIO 4 CONTATTI 230V, A 3 CIRCUITI INDIPENDENTI, Alluminio colore BIANCO , 2000x31x36mm

