


AMPLIFICATORI SCHERMATI DA PALO 1/2 INGRESSI

Prodotto:

Codice:

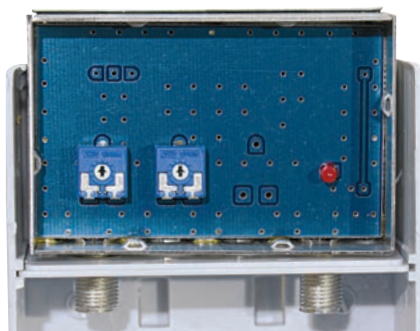

60.112111N


Descrizione:

AMPLIFICATORE DA PALO 1 INGRESSO

Specifiche:	
Lte ready:	Adatto alle installazioni anche in presenza dei nuovi segnali di telefonia mobile 4G
Made in:	Italy
Dati elettrici e meccanici:	
Ingressi:	1 Logaritmico con regolazione separata VHF \ UHF da +18dB a +36dB
Uscite:	1 "F"
Assorbimento:	12V 60mA
Livello uscita:	116 dbuV (max)
Rumore complessivo:	< 3,6 dB
Dati fisici:	
Tipologia:	Amplificatore da palo

Prodotto:

Codice:

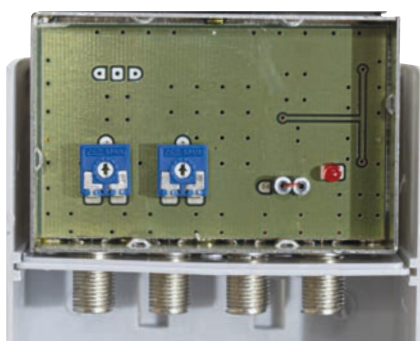

60.11268HV

Descrizione:

AMPLIFICATORE DA PALO 2 INGRESSI REGOLABILI SEPARATAMENTE

Specifiche:	
Lte ready:	adatto alle installazioni anche in presenza dei nuovi segnali di telefonia mobile 4G
Made in:	Italy
Dati elettrici e meccanici:	
Ingressi:	2 ingressi regolabili separatamente 1 VHF da +15dB a +33dB 1 UHF da +15dB a +33dB
Uscite:	2 "F" alimentabili contemporaneamente
Assorbimento:	12V 60mA
Livello uscita:	113 dbuV (max)
Rumore complessivo:	< 3,6 dB
Dati fisici:	
Tipologia:	Amplificatore da palo