

FARETTI LED DA ESTERNO SERIE FB2

con PANNELLO SOLARE
SOLAR LED-100




1200lm



Tensione: 5V
Potenza: 10W
Dimensioni:
350x235x17mm
Corpo: Silicio
Monocristallino
Peso: 800g



Dimensioni

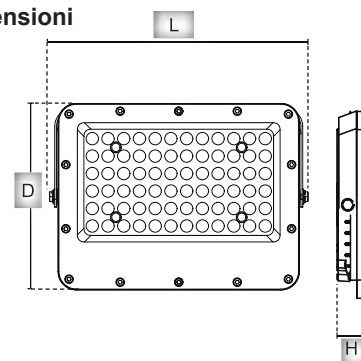

Modalità di Utilizzo

Modalità STANDARD: Il Faro si accende al crepuscolo con luce piena, per poi diminuire gradualmente l'intensità al passare delle ore.



CLASSE III



-20°C +50°C



Dimmerabile



25.000h



RA 70

Codice	Autonomia	Lumen TOTALE	Kelvin	Fascio BA	Batteria	Dimensioni	Peso	Attacco
39.9FB2100N	8-10h	1200lm	4000K	90°	LiFePO4 3,2Vcc 10Ah	160x222x22,5mm	650g	Connettore DC

Optional

39.9FB100L

Staffa 60cm per montaggio proiettori serie 39.9FB1* e 39.9FB2*



Ricambi

39.9FB2100R

Telecomando di ricambio per Proiettori LED SOLAR serie 39.9FB2*



39.9FB2100PS

Pannello Solare di ricambio per Proiettore LED SOLAR-100 39.9FB2100N, 5V, 10W, 350x235x17mm

