


90.PAW2110

ALTOPARLANTE DA SOFFITTO 6,5” + TRASFORMATORE 100V
POTENZA SELEZIONABILE 30W/15W/7.5W

Prima di utilizzare l’articolo, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per future consultazioni.
Il 90.PAW2110 è un altoparlante a doppio cono da Φ202mm. Il trasformatore di linea a tensione costante da 100V, inserito all’interno, consente di selezionare la potenza dell’altoparlante scegliendo tra 30W, 15W e 7.5W.
I due supporti a molla consentono un’installazione semplice e rapida nei vari tipi di controsoffitto.

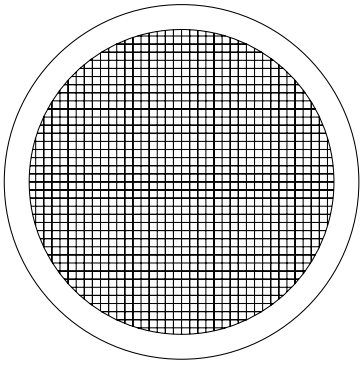

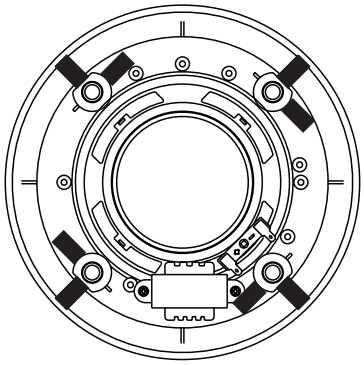


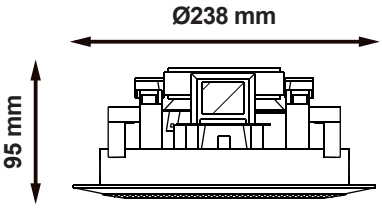


Comune = nero
7,5W = rosso
15W = verde
30W = bianco

Installazione


L’installazione, la manutenzione e la sostituzione devono essere effettuate da personale tecnico qualificato.
Prima di effettuare qualsiasi operazione sull’articolo disabilitare la tensione sulla linea di alimentazione elettrica 220-240V~50/60Hz.
Per effettuare l’installazione dell’altoparlante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

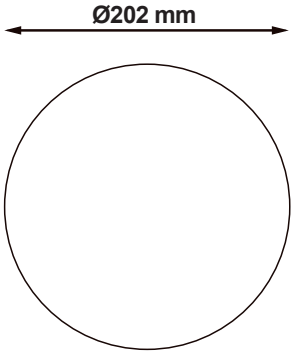

1) Estrarre il cartone rotondo presente all’interno della confezione, posizionarlo sul controsoffitto, quindi forare la superficie.




2) Collegare i cavi provenienti dall’amplificatore ai cavi dell’altoparlante, rispettando la polarità, il cavo 0V al cavo comune (nero) e il cavo 100V al cavo bianco(30W). In questo modo, l’altoparlante sarà collegato alla massima potenza di 30W RMS. Per impostare le potenze inferiori, spostare solo il cavo relativo all’alimentazione ai cavi color verde(15W) o rosso(7.5W).




3) Rimuovere la griglia dell’altoparlante spingendo verso il basso i quattro blocchi di fissaggio. Inserire l’altoparlante all’interno del foro del controssoffitto, avvitare quindi le viti poste sulla parte frontale. A fissaggio avvenuto riposizionare la griglia di copertura.

Nota: La somma (in potenza) di ogni altoparlante non deve mai superare il carico nominale dell'amplificatore a cui sono collegati

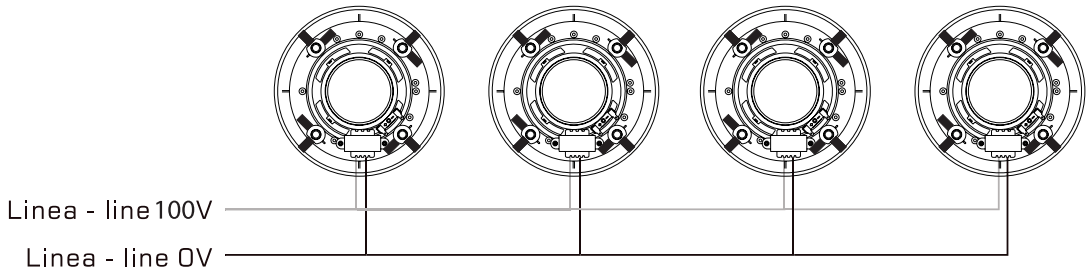

Caratteristiche

Potenza massima: 30W 8Ohm
30W/15W/7.5W - 100V selezionabile
Speaker: 6,5"
Impedenza: 8Ohm
Risposta in frequenza: 50-20KHz
Sensibilità: 90dB
Trasformatore: 100V
Dimensioni: Ø 238x95mm
Foro installazione: Ø 202mm
Peso: 2 Kgs



Avvertenze
- **Non mettere a contatto con liquidi**
- **Per la pulizia utilizzare un panno leggermente inumidito**

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE O PROFESSIONALI



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

LIFE Electronics S.p.A. **ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale**.

CE

Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via Raffaele Leone, 3
95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com

Made in CHINA