CENTRALINA PER SERRANDE

Prodotto

Codice

55.CTC454

Descrizione

CENTRALINA PER SERRANDE,UNIVERSALE MULTI MARCA FIX+ROLLING SIMPLE 433,92MHZ, PROGRAMMABILE, ALIM.MOTORE 230V 1000W MAX

Frequenza	**433,92Mhz**
Temperatura di esercizio	**-20°C ~ +70°C**
Memorizzazione codici	**Autoapprendimento**
Codici memorizzabili	**100 (400 tasti)**
Relè	**Uscita Motore: 230Vac 1000W MAX Ucita Lampeggiante: 230V Alimentazione fotocellule: 12 Vdc 3W MAX**
Alimentazione	**230Vac 50Hz**
Dimensione	**128x112x44mm**

Autoapprendimento

•Regolazione Corsa: Imposti la distanza di apertura/chiusura (5sec. - 4min.).
•Chiusura Automatica: Il cancello si chiude da solo dopo un ritardo settato (5sec. - 10min.).
•Reversione Ostacolo: Rileva ostacoli e inverte il movimento.
•Rilevamento Sovracorrente: Protegge il motore.
•Finecorsa: Limita meccanicamente la corsa.
•Compatibilità Telecomandi: Codice Fisso - Variabile / Rolling code

Disegno tecnico

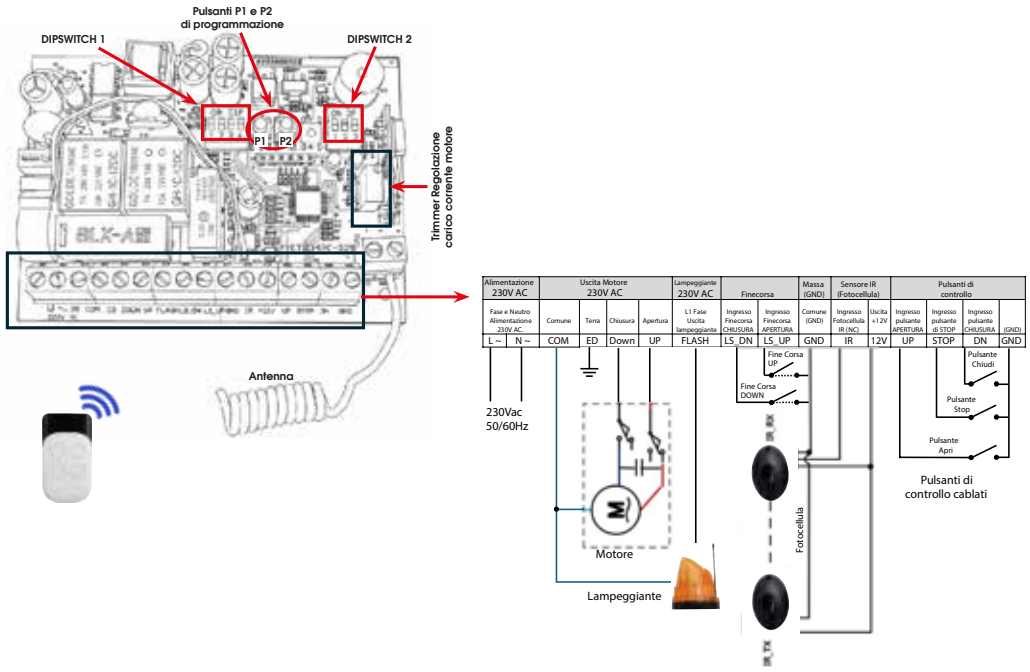

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative