

PROIETTORE UFO IP65 A LED Serie HU0, 150W, BA90°

Prodotto:

Codice:

39.9HU01592N

MOSCHETTONE CON CHIUSURA A VITE



IP65




150W

**15000
lm**

Descrizione:

Dati elettrici e meccanici:	
Potenza nominale:	150W
Potenza caratteristica:	150W
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50 Hz
Corrente Caratteristica:	640mA
Fattore di potenza:	>0,9
Dati fotometrici e illuminotecnici:	
Flusso luminoso totale nominale:	15000lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	15000lm
Temperatura di colore nominale:	4000K
Temperatura di colore caratteristica:	4000K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80
Tonalità di luce:	Bianca Naturale
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione:	BA 90°
Intensità di picco ad 1m:	N/A
Illuminamento ad 1mt:	N/A
Durata:	
Vita nominale della lampada:	30000h
Vita caratteristica della lampada:	30000h
Mantenimento del flusso luminoso:	80%
Dati fisici:	
Tipologia:	Apparecchio LED
Grado di protezione:	IP65
Dimensioni:	Ø 400x193mm
Corpo:	Corpo in Alluminio, riflettore in Termoplastica
Dati di Prodotto aggiuntivi:	
Tipo di attacco:	Conduttori liberi
Dimmerabile:	No

GRAFICO DIFFUSIONE LUCE

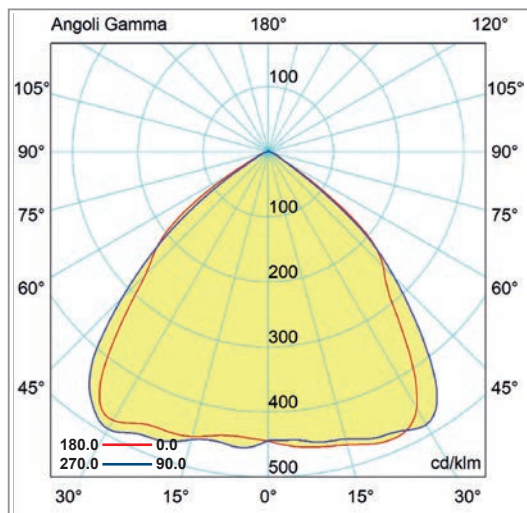

CONO DIFFUSIONE LUCE

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=47.7°+46.2°	G=0.0 Max non a G
1.00	2.14	6776	2749		
2.00	4.28	1694	687		
3.00	6.42	753	305		
4.00	8.56	423	172		
5.00	10.70	271	110		

