

TELECAMERA DOME IP POE 5MPX H265, IP66, L. 3,6mm

Prodotto:



Codice:

75.IPC550215P3

H265
5MPx



SONY Starvis
Back-illuminated

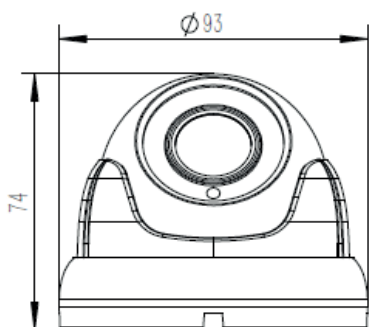

Descrizione:

Codice LIFE	75.IPC550215P3
Parametri	
Sensore Immagine	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated
Pixels	5 Megapixel 2592x1944
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥52db
IR	14µ x 18PCS LED SMD High-Power
Distanza IR	20 m
Tipo lente	3,6mm (lente 4 Mpx)
Network	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M Water-Proof
Protocollo Network	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF Supportato	V2.4 o superiore
P2P	Si, QR Code
Network Preview	IE8 - 11, Google Chrome (dalla Vers.44), Firefox (dalla Vers.53), Mac Safari(dalla versione 12)
Video	
Codifica Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Risoluzione	Main:2592*1944@20fps;2560*1920@20fps 2560*1440@25fps 1920*1080@30 fps;1280*720@30fps Sub: 720*480@30fps; Tri: 352*288@30fps
Bitrate	1024Kbps~8192Kbps
CBR/VBR	Supportato
Altro	
Protezione	IP66
Temp. di lavoro	- 20 °C ~ +60 °C RH95% Max
Umidità di lavoro	0% - 90%
Alimentazione	DC12V±10%,750mA
Alimentazione PoE	48V tramite RJ45 standard PoE standard IEEE 802.3
SD Card	SI
Audio	IN tramite cavo RCA
Dimensione	Ø 93 x 74(H)mm
Peso	400g

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU33	BOX CABLAGGI IP20 PER TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/550
75.GLU31	BOX CABLAGGI IP65 TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/550