

TELECAMERA BULLET 8Mpx, FULL COLOR, LENTE VARIFOCALE MOTORIZZATA

Prodotto:

Codice:

H265+
8Mpx



iVMS320 Software
Mac / Windows



APP BitVision
iOS / Android

CMOS
1/2,7"
SC500AI

3840
x
2160

0,01
LUX
IR LED on

Day & Night

LENTE
2,8-12
mm

4LED
HP3015U



8
Mpx

COLORE

IR
Meccanico

IP
67

**ZOOM MOTORIZZATO
ED AUTOFOCUS**

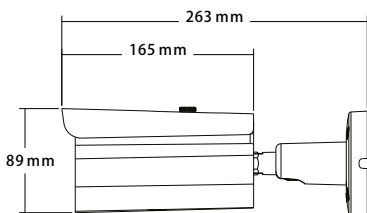

75.IPC840623F2

Descrizione:

Parametri

Sensore Immagine	1/2,7" CMOS SC500AI
Processore Dsp	Sigmastar SSC338Q
Risoluzione	8Mpx
Illuminazione Minima	0.01 Lux (0 Lux con IR LED ON)
IR LED	Full Color,4 Pz. a luce calda HP 3015U
Distanza LED	40 m
Lunghezza Focale	2,8-12mm Lente Varifocale Motorizzata
Focus	Varifocal motorizzata
Filtro IR	SI (ICR)

Network

Interfaccia Network	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocollo/ONVIF	ONVIF,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
P2P/App	BitVision
Browser supportati	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Opera, Mac, Safari

Video

Codifica video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Flusso Video	MainStream:3840x2160@20fps; 2592x1536@20fps;2560x1440@20fps; 1920x1080@20fps;1280x720@20fps SubStream:720x480@20fps TriStream:1280*720@20fps;720*480@20fps

Altro

Protezione	IP67
Temp. di lavoro	-10°C~+60°C RH95% Max
Alimentazione	12Vdc / 1000mA - PoE 48V integrato
Alimentazione PoE	PoE 48V
Audio	Si, tramite presa RCA
Dimensione	263(W) x 91(H) x 91(D)mm
Peso	1,45 Kg

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU32	BOX CABLAGGI PER TELECAMERE VARIFOCAL 75.AP406/AS406/AT406 75.AP512/AS512/AT512 75.IPC240/540
75.13002	MICROFONO PER CCTV 12V, FREQ:20-160.000HZ, IMP.150OHMS