

STRISCE LED RGBW 24V, 20W/m

**STRISCE 168LED
84 RGB + 84 LUCE BIANCA**



LED 2835 BIANCO

LED 5050 RGB



16.LS516802RGBW3

CALDA 3000K



16.LS516802RGBW4

NATURALE 4000K



16.LS516802RGBW6


FREDDA 6500K

Collegamenti

- + Positivo comune
- W Bianco
- B Blu
- G Verde
- R Rosso




Schema di collegamento

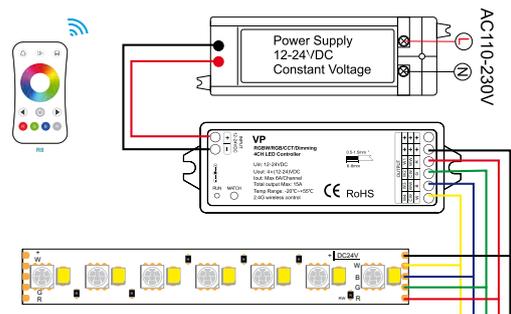

Dimensioni

IP20



Divisibile ogni 14 LED

Codice	Watt/Mt	Volt	Kelvin	Colore	Angolo Fascio	LED per Mt	Grado di protezione
16.LS516802RGBW3	20W	24V	3000K	Rosso Verde Blu	120°	84 RGB + 84 LUCE BIANCA	IP20
16.LS516802RGBW4			4000K				
16.LS516802RGBW6			6500K				

ACCESSORI OPZIONALI



KIT RGBW Radiocomando Touch

16.LT5RCK1



Controller 5 in 1 LIFE

16.LT5RW01



Amplificatore DIN RAIL

16.LT6C054



Alimentatore a tensione costante

41.AS312024



Profili in Alluminio

16.LTP5011KS5