


CRONOTERMOSTATO

Programmabile 5+2 / 6 +1 / 7

Doppia modalità di collegamento

GC contatto pulito


GA uscita in tensione

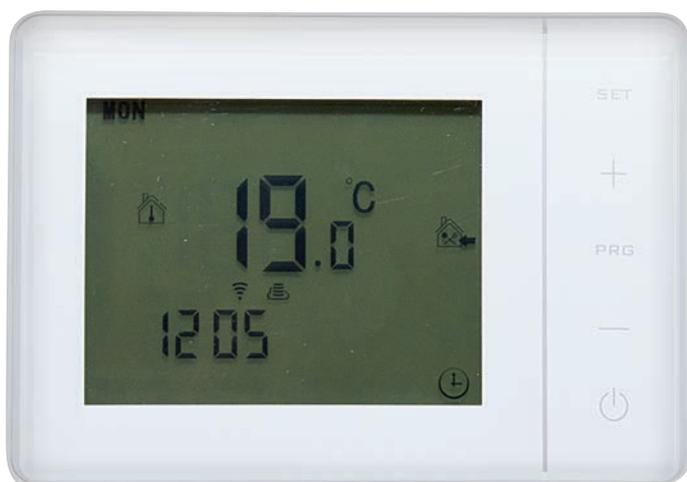

Esempio installazione

Modalità GC


Esempio schema contatto pulito con caldaia



Modalità GA

Esempio schema uscita in tensione con elettrovalvola

AC230V 50/60Hz
Imax: 3A



Dispositivi compatibili con

Amazon Alexa
e Google Home



**IP
20**



Codice	Tensione di ingresso	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Dimensioni HxLxP
39.9WI50402	95-240V 50/60Hz	<1,5W	3A Resistivo / 1A Induttivo	2,4GHz Wireless	30m	130x90x25mm



Compatibile con scatole da incasso tipo 503

Non in dotazione

