

PUNTO LUCE AD ENERGIA SOLARE CON SENSORE




IP 65

IK 06

DOPPIA TONALITA' DI LUCE



DIMENSIONI

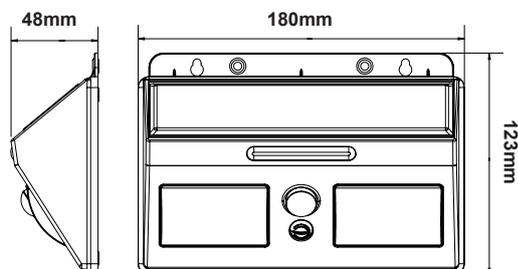


Scegliere la tonalità di colore desiderata, fra 3000K e 4000K, tramite interruttore.

Struttura in Policarbonato.
Pannello solare in silicio policristallino

DATI PANNELLO SOLARE:

Tensione: 5,5V
Potenza: 1,2W
Dimensioni: 165x43mm

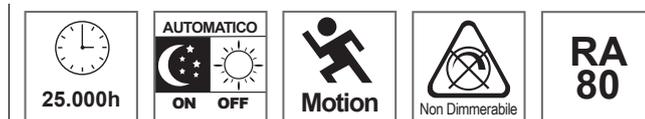

Codice	Potenza	Tensione di alimentazione	Batteria Interna	Lumen TOTALE	Kelvin	Peso
39.9PLS133W	3W	3,7V	2 x Li-ION 18650 3.7V/2400 mAh	400lm (a piena carica)	3000K/4000K selezionabile da interruttore	253g
39.9PLS133B	3W	3,7V	2 x Li-ION 18650 3.7V/2400 mAh	400lm (a piena carica)	3000K/4000K selezionabile da interruttore	253g