
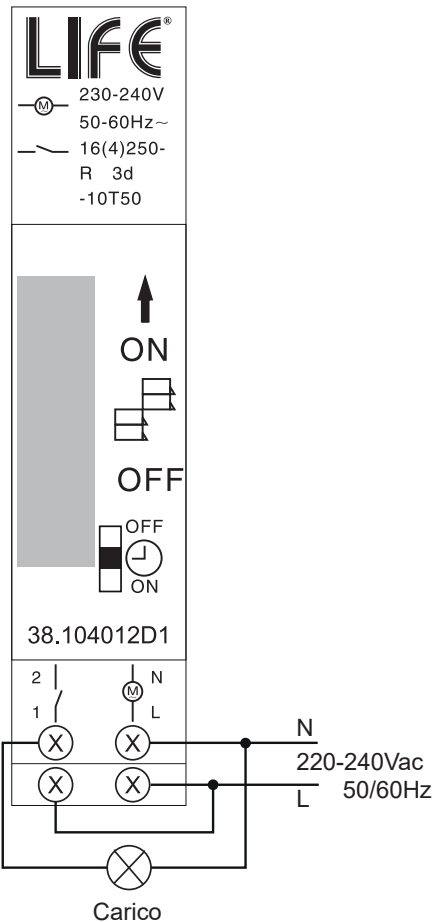


TIMER ANALOGICO MECCANICO GIORNALIERO

**IP
20**

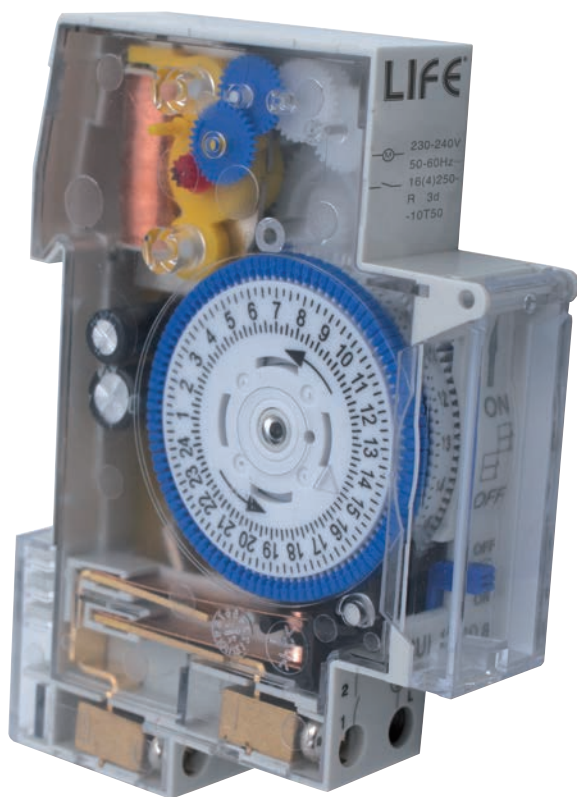

- Programmazione manuale con intervalli di 15 minuti (96 pin)
- Interruttore elettromeccanico con movimento al quarzo per installazione su Barra DIN
- Interruttore di comando manuale
- 3 posizioni; ON - Automatico - OFF
- Timer modulare per guida DIN, controlla qualsiasi impianto elettrico tramite programmi giornalieri.
- Dotato di interruttore per attivare le programmazioni giornalieri (Modalità automatica) e per disattivare ogni programmazione (Modalità manuale ON).

conforme alle norme
EN 60730-1, EN IEC 60730-2-7, EN IEC61000-3-2, EN 61000-3-3

Codice	Alimentazione	Carico massimo supportato	Autonomia	Terminali	Temperatura di esercizio	EAN13
38.104012D1	220-240Vac, 50/60Hz	Portata dei contatti di uscita 16(4) A - 250 Vac Consumo in standby 0,5W	Riserva di carica 100 ore	2x2,5mm ²	-10°C ~ +50°C	8025702094029