

STRISCIA LED FREE CUT



 **5m** **120 LED**

IP 65H

F
A ↑
G



DIVISIBILE OGNI LED PIAZZOLE DI SALDATURA OGNI 2 LED

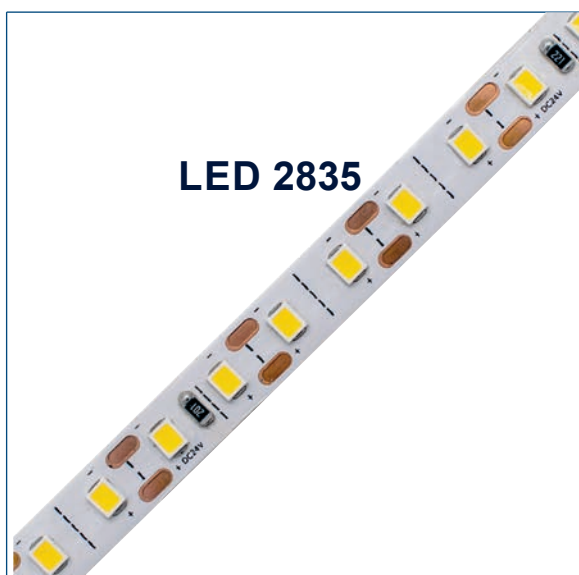

Le strip LED Free CUT possono essere tagliate in qualsiasi punto compreso fra due LED.

In caso di sezionamento per il collegamento dell'alimentazione utilizzare le apposite piazzole taglio indicate sulla PCB, ogni 23,8mm

ALIMENTAZIONE:

Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)

Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)

Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)



CRI 80



24V_~

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Φ360°	Kelvin	Fascio (BA)	Classe Energetica
16.LS631252C3	120 LED	16W/m	1600lm/m	80W/5m	8000 lm	3000K	BA 120°	F
16.LS631252N4	120 LED	16W/m	1600lm/m	80W/5m	8000 lm	4000K	BA 120°	F

